

APPPIO 24000/26000

GRÃOS/MULTI



MELHOR
CUSTO/BENEFÍCIO

TUBO DE
DESCARGA
DE 400mm

26000



VERSÃO GRÃO - OPCIONAL
VERSÃO MULTI: PADRÃO

**TUBO
TELESCÓPICO**

ITENS DE LINHA

KIT SINALEIRA


FAROL DE TRABALHO



OPCIONAIS



KIT LONA FÁCIL



GRADE PARA ADUBO



FERRAMENTAS



EMBREAGEM

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 84368000

CÓDIGO FINAME: 3373257

CARACTERÍSTICAS

24000

26000

CAPACIDADE DE CARGA (m³)

24

26

CAPACIDADE DE CARGA (SACOS)

320

345

VAZÃO DE DESCARGA (L/min)

5625

5625

VAZÃO DE DESCARGA (Sacos/min)

75

75

DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA

400 mm

400 mm

POTÊNCIA REQUERIDA TRATOR

160 CV

160 CV

PESO APROXIMADO SEM PNEU

4854 kg

5014 kg


TEMPO DE DESCARGA (minutos)

3'58"

4'28"

ACOPLAMENTO - TDP - 540 RPM

*DEPENDENDO DO TIPO DE PRODUTO, UMIDADE E DENSIDADE

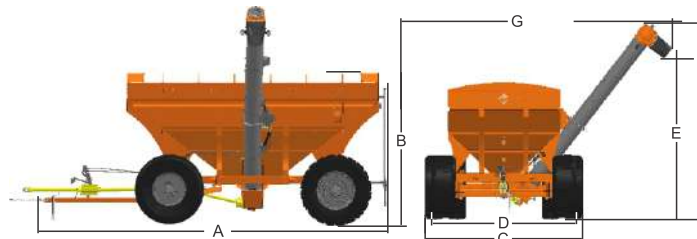

MODELO	A	B*	C*	D	E*	F*	G
24000	8550	3590	3710	3865	4500	5160	5985
26000	8550	3590	3590	3865	4500	5160	5985

*altera de acordo com o pneu utilizado

PNEU	ARO	24000 grãos / multi	26000 grãos / multi	CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO	DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SEÇÃO
23.1-26 TL 14PR MB39	DW 20"X 26" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	6650 kg	24 lb/pol²	1610 mm	583 mm
28.1-26 TL 14PR MB39	DW 25"X 26" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	7100 kg	28 lb/pol²	1648 mm	710 mm
650/65-30.5 TL 16PR	DW 20"X 30.5" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	36 lb/pol²	1650 mm	660 mm
900/60-32 TL 16PR	DW 30"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9350 kg	36 lb/pol²	1893 mm	886 mm
30.5L 32 TL 14PR MB39	DW 27"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	41 lb/pol²	1819 mm	774 mm
850/50-30.5 TL 16PR	DW 28"X 30.5" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9350 kg	36 lb/pol²	1650 mm	850 mm
800/65 R32 TL	DW 27"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	41 lb/pol²	1859 mm	805 mm

REVENDEDOR AUTORIZADO

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA A LINHA DE PRODUTOS INDUTAR

RS 223 - Km 51,3 | Ibirubá - RS | CEP: 98200-000 | Fone: 54 3324 9100

